

CBD Electronic S.r.l.

VICKY

Cesana & Bonacina

Via Santa Vecchia, 99
23868 Valmadrera (Lecco) ITALY
Tel. +39/0341/210252 Fax +39/0341/210262
E-mail: cbd@cbvicky.it Web: www.cbvicky.it

Materiale fornito

n° 1 filtro LTE VICKY 1.1
n° 1 foglio istruzioni per l'installazione

Istruzioni di installazione filtro passa basso 'LTE' modello LTE VICKY 1.1

Art. LTE VICKY 1.1 - Cod. B091891

Rev. A - 27/08/13

CARATTERISTICHE TECNICHE

Perdita di inserzione media	< 2 dB
Variazione atten. canale 60	6 dB
Attenuazione minima @ 791 MHz	13 dB
Attenuazione 793-811 MHz	> 30 dB
Attenuazione 811-821 MHz	> 30 dB
Attenuazione 821-862 MHz	> 19 dB
Ritardo di gruppo canale 60	<= 60 ns
Connettori	F femmina
Funzionamento bidirezionale	Sì
Temperatura di esercizio	da -10 a +55 °C
Return loss	> 10 dB
Meccanica	Banda stagnata
Dimensioni, compresi connettori	71 x 59 x 25 mm

Prescrizioni di sicurezza

- Non immergere il prodotto nei liquidi o utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi
- Non utilizzare in ambienti con una temperatura superiore a +55°C o inferiore a -10°C
- Non aprire il coperchio se il prodotto è in funzione
- Evitare qualsiasi azione che possa pregiudicare la sicurezza
- Se installato all'esterno predisporre un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici



Installazione


Il filtro LTE VICKY 1.1 è stato appositamente realizzato per proteggere le centrali di amplificazione TV dalle possibili interferenze dei segnali telefonici LTE allocati nella banda da 791 a 862 MHz.

Utilizzare un filtro per ogni ingresso UHF o di banda V per una protezione ottimale dalle interferenze.

Non utilizzare il filtro all'uscita della centralina TV perchè i dispositivi di amplificazione potrebbero saturarsi con il segnale LTE presente sugli ingressi antenna.

Se utilizzato all'esterno è raccomandato l'utilizzo del kit di fissaggio al palo codice **B140018** per garantire un'adeguata protezione del dispositivo dagli agenti atmosferici.

Esempio tipico di installazione

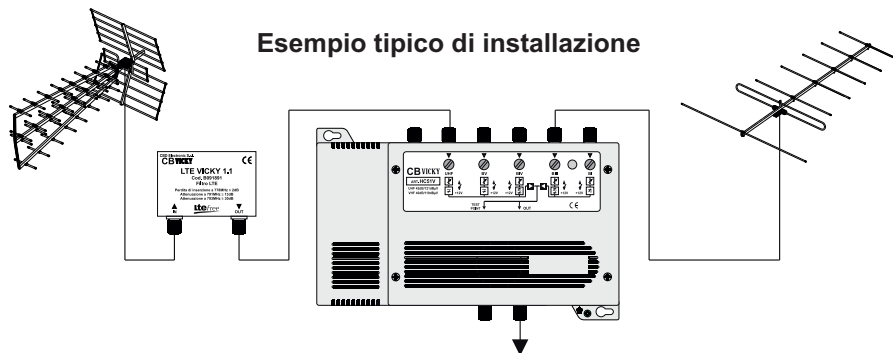

Garanzia

Grazie per aver preferito un prodotto CBVICKY.

Per utilizzare al meglio questo apparecchio vi consigliamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per una eventuale riparazione in garanzia.

Ogni articolo prodotto da CBD Electronic S.r.l. con il marchio CBVICKY è accompagnato da "carta d'identità".

Sulle etichette che si trovano sia sulla scatola d'imballo che sulla struttura dell'articolo (normalmente sulla faccia meno esposta) sono riportati, oltre al nome, al codice prodotto ed al codice a barre, anche la data di produzione evidenziata dai caratteri contenuti dall'*indicatore di rintracciabilità*.

30400...

Dove la prima cifra (3) indica l'anno [2013] e le seguenti due cifre (04) la settimana di riferimento. La data di produzione è importante perchè costituisce il riferimento per il periodo di garanzia, fissato da CBD Electronic S.r.l. in 24 mesi a decorrere dalla stessa.

Per i periodi coperti da garanzia il prodotto che manifesti un mal funzionamento indipendente da manomissioni o incuria, sarà riparato o sostituito con parti e/o prodotti nuovi o revisionati, a condizione che sia inviato a spese dell'acquirente presso la sede di via Santa Vecchia 99, 23868 Valmadrera - LC.

Elenchiamo di seguito alcuni motivi che impediscono a CBD Electronic S.r.l. di essere responsabile dei danni verificatisi ad articoli con marchio CBVICKY:

- Disastri naturali, incendi, scariche statiche, fulmini
- Negligenza, installazione non corretta, riparazione non autorizzata, modifiche, utilizzo di tensione non corretta, mancanza dell'etichetta con l'indicatore di rintracciabilità, sostituzione o manomissione del cavo di alimentazione.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone o a cose, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nelle istruzioni d'installazione.

Per tutti i prodotti non più in garanzia o comunque non coperti per i motivi appena citati, sarà preventivato il relativo costo della riparazione e richiesta una conferma scritta del benessere del cliente. In questo caso il prodotto riparato sarà rispedito al mittente che dovrà farsi carico di ogni tipo di spesa di trasporto.

Impegni dell'azienda e del tecnico installatore:

L'azienda si impegna inoltre a richiamare dal mercato i lotti di produzione che abbiano manifestato una difettosità superiore allo standard stabilito nelle *istruzioni tecniche di produzione*.

Ogni segnalazione in tal senso viene da noi sollecitata presso l'indirizzo di posta elettronica:

riparazioni@cbvicky.it

L'azienda si dichiara responsabile del buon funzionamento e della sicurezza di ogni singolo prodotto.

Essa, pur essendo a conoscenza che il singolo pezzo è sempre parte di un impianto costituito da molteplici unità, non può in alcun caso essere chiamata a rispondere del buon funzionamento e della sicurezza dell'impianto stesso.

Il buon funzionamento dell'impianto è infatti frutto dell'esperienza dell'installatore che deve progettarlo seguendo, oltre alle singole istruzioni tecniche dei vari prodotti, anche le norme tecniche di riferimento. Rimane buona norma, anche se non sufficiente per eliminare la precedente considerazione, utilizzare materiale CBVICKY per le connessioni di tutto l'impianto.

Avvertenze ed istruzioni per la sicurezza

ATTENZIONE !!!

Il prodotto deve essere aperto solo da personale qualificato per evitare rischio di scosse elettriche.

Scollegare il cavo di alimentazione prima di aprire l'unità.

Non utilizzare un cavo di alimentazione danneggiato, manomesso o logoro.

Non esporre l'unità alla pioggia, all'umidità, vicino ad una fonte di calore o ai raggi solari.

Fissare al muro con cura per evitare urti e danneggiamenti alla carcassa.

Si sconsiglia ogni tentativo di installazione da parte di personale non qualificato, non in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge e della strumentazione adeguata per la verifica dell'impianto.