

CBD Electronic S.r.l.

CBVICKY

Cesana & Bonacina

Via Santa Vecchia, 99
23868 Valmadrera (Lecco) ITALY
Tel. +39 0341.210.252 Fax +39 0341.210.262
E-mail: cbd@cbvicky.it Web: www.cbvicky.it

Istruzioni di installazione amplificatori autoalim. da interno serie AM

Art. AM 20RR - Cod. B067000
Art. AM 30RR - Cod. B067001

Materiale fornito

n° 1 centrale AM...
n° 1 foglio istruzioni per l'installazione

Rev. D - 26/11/2013


Descrizione del prodotto

Gli amplificatori TV serie AM sono adatti all'amplificazione dei segnali TV analogici e digitali all'interno dell'appartamento.

Il prodotto è stato realizzato utilizzando componenti attivi e passivi di ultima generazione che assicurano elevate prestazioni.

La meccanica in banda stagnata garantisce una schermatura ottimale per i circuiti di amplificazione TV appositamente realizzati per i segnali DTT.

Sono disponibili due modelli da 20 e 30 dB di amplificazione con regolazione del guadagno VHF ed UHF e livello di uscita di 108 dBuV (amplificazione unica).

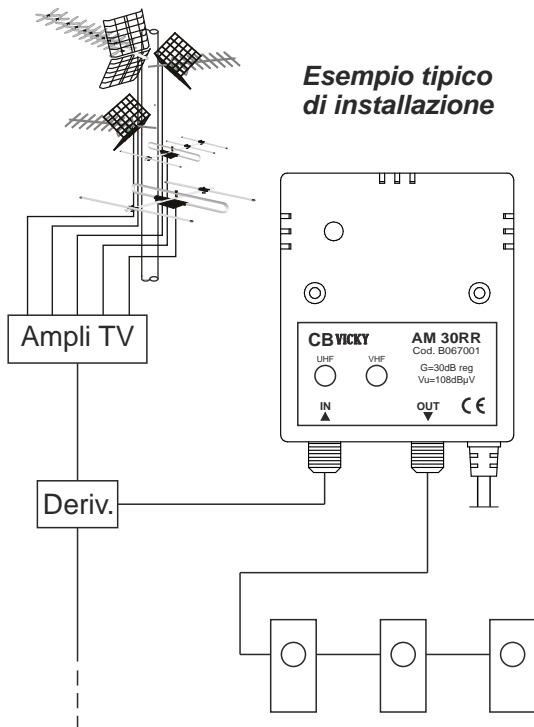

Installazione

Installare l'apparecchio in orizzontale o su parete verticale con i connettori di ingresso ed uscita rivolti verso il basso in modo da garantire il passaggio dell'aria per la corretta areazione del prodotto.

Non installare in luogo dove non ci sia sufficiente ricircolo d'aria.

Utilizzare gli appositi fori per fissare l'apparecchio utilizzando adeguati elementi (tasselli o viti) adatti al materiale al quale viene fissato e che consentano una robusta installazione, sicura nel tempo.

Le connessioni di ingresso ed uscita devono essere realizzate con connettori tipo 'F'.

Si consiglia di utilizzare cavo coassiale adatto alla distribuzione di segnali digitali con efficienza di schermatura di almeno 85 dB

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolazione guadagno:	10dB
Amplificazione:	Unica
AM 20RR	20 dB
AM 30RR	30 dB
Livello di uscita max*:	108 dBuV
Alimentazione:	Tipo switching entrocontenuta
Tensione	230Vac (cordone di alimentazione incluso)
Assorbimento	2W max
Contenitore:	Banda stagnata alta schermatura + ABS
Connessione cavo coax:	Tramite connettori F
Fissaggio a muro:	Con appositi fori per tasselli
Dimensioni contenitore plastico:	87 x 68 x 30 mm

* IMD₃ -54dB con 2 toni uguali

Prescrizioni di sicurezza

- Non immergere il prodotto nei liquidi o utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi. Il prodotto non deve essere esposto a gocciolatura o spruzzi d'acqua
- Non utilizzare in ambienti con una temperatura superiore a +55°C o inferiore a -10°C
- Non aprire il coperchio se il prodotto è alimentato
- Evitare qualsiasi azione che possa pregiudicare la sicurezza
- Installare in posizione che garantisca la corretta areazione ed il corretto ricircolo dell'aria
- Poiché la spina è considerata il dispositivo di disconnessione dall'alimentazione, installare il dispositivo stesso in modo che la presa di alimentazione sia facilmente accessibile



Garanzia

Grazie per aver preferito un prodotto CBVICKY.

Per utilizzare al meglio questo apparecchio vi consigliamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima dell'installazione e di conservarle per una eventuale riparazione in garanzia.

Ogni articolo prodotto da CBD Electronic S.r.l. con il marchio CBVICKY è accompagnato da "carta d'identità".

Sulle etichette che si trovano sia sulla scatola d'imballo che sulla struttura dell'articolo (normalmente sulla faccia meno esposta) sono riportati, oltre al nome, al codice prodotto ed al codice a barre, anche la data di produzione evidenziata dai caratteri contenuti dall'*indicatore di rintracciabilità*.

01505

Dove la prima cifra (0) indica l'anno [2010] e le seguenti due cifre (15) la settimana di riferimento.

La data di produzione è importante perché costituisce il riferimento per il periodo di garanzia, fissato da CBD Electronic S.r.l. in 24 mesi a decorrere dalla stessa.

Per i periodi coperti da garanzia il prodotto che manifesti un mal funzionamento indipendente da manomissioni o incuria, sarà riparato o sostituito con parti e/o prodotti nuovi o revisionati, a condizione che sia inviato a spese dell'acquirente presso la sede di via Santa Vecchia 99, 23868 Valmadrera - LC.

Elenchiamo di seguito alcuni motivi che impediscono a CBD Electronic S.r.l. di essere responsabile dei danni verificatisi ad articoli con marchio CBVICKY:

- Disastri naturali, incendi, scariche statiche, fulmini
- Negligenza, installazione non corretta, riparazione non autorizzata, modifiche, utilizzo di tensione non corretta, mancanza dell'etichetta con l'indicatore di rintracciabilità, sostituzione o manomissione del cavo di alimentazione.

La casa costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone o a cose, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nelle istruzioni d'installazione.

Per tutti i prodotti non più in garanzia o comunque non coperti per i motivi appena citati, sarà preventivato il relativo costo della riparazione e richiesta una conferma scritta del benestare del cliente.

In questo caso il prodotto riparato sarà rispedito al mittente che dovrà farsi carico di ogni tipo di spesa di trasporto.